

VAUBAN PAN
ANTRACIET MAT
Arch. B. Buedts - Bassevelde



Migeon **Vauban Pan**

De Vauban Pan van Migeon:
een eigentijdse vlakke pan met sluitingen

EEN VLAKE PAN BIJ UITSTEK

De Vauban Pan is een moderne vlakke pan die met haar dubbele zij- en enkele kopsluiting alle voordelen biedt van pannen met sluitingen. Deze originele pan, geperst uit de vermaarde klei afkomstig uit Franche-Comté, is een kleine sluitpan die wordt geplaatst in hetzelfde verband als de tegelpan. Deze kruisgewijze plaatsing maakt het mogelijk het aspect van een authentieke platte pan probleemloos te imiteren.

REGLBARE LATAFSTAND: ZEER HANDIG BIJ RENOVATIE

Om de Vauban Pan nog meer geschikt te maken voor renovatie is deze voorzien van een 15 mm variabele kopsluiting, ook regelbare latafstand genoemd. Bij renovatie van gebouwen is de daklengte een vast gegeven. Daardoor kan het voorkomen dat bij het leggen van een nieuw pannendak men niet altijd op gehele pannen uitkomt en bijgevolg de bovenste rij pannen op maat moet zagen. Wat niet alleen extra werkuren vergt maar bovendien voor

een minder esthetisch dakuitzicht zorgt. De variabele latafstand van de

Vauban Pan laat toe om de maatverdeling van de

panlatten wel op hele pannen te laten uitkomen. Deze regelbare latafstand kan bij renovatie nog andere besparingen opleveren. Want indien het aanwezige lattenwerk in behoorlijke staat is en de latafstand van de oude dakbedekking binnen de regelbare latafstand van de te plaatsen pannen valt, kan de nieuwe pan zo het dak op. De Vauban Pan laat zich moeiteloos plaatsen op elke latafstand tussen 258 en 273 mm. Een bijkomend voordeel bij dakrenovatie van bewoonde huizen is dat het dak snel weer dicht kan. En als bij nieuwbouw niet zo precies gelat werd, hoeft men niet te herbeginnen, de kleine verschillen worden door de regelbare latafstand zonder probleem opgevangen.



15 mm
REGLBARE LATAFSTAND

EEN KLEURENPALET ENIG IN ZIJN SOORT

Uitzonderlijk is deze kleine, vlakke sluitpan verkrijgbaar in maar liefst 5 kleuren. De subtiliteit van de voorgestelde schakeringen geven aan iedere woning een typische warmte en zijn eigen karakter. Even opsommen: natuurrood, gewolkt, antiek bourgogne, bruin en antraciet mat.



NATUURROOD 600



GEWOLKT 875



✓
ANTIÉK
BOURGOGNE 882



BRUIN 682
OP DONKERE MASSA



ANTRACIET MAT 703
OP DONKERE MASSA

✓ levertijd op aanvraag

EEN BEHOORLIJK AANTAL HULPSTUKKEN

Ook bij Migeon zijn tal van hulpstukken verkrijgbaar. Het zijn die stukken die ervoor zorgen dat uw dak ook mooi en elegant kan worden afgewerkt. Inspelend op de vele constructiemogelijkheden werden meerdere hulpstukken aangemaakt. Voorbeelden hiervan bij de Vauban Pan zijn de linker anderhalve zijpan en de linker zijpan zonder sluiting. Zo'n pannen zonder sluiting blijven zijdelings zichtbaar en laten een nette afwerking toe.

KWALITEITSGARANTIES VAN KORAMIC

De algemene kenmerken van de pan zijn bepaald door de Franse norm NF EN 1304. Het eigen laboratorium van de productie-eenheid controleert de pan tijdens alle stadia van het productieproces. Bovendien vindt er ook geregeld een controle plaats door een onafhankelijk officieel extern labo zoals voorzien door het NF keurmerk. Het NF keurmerk garandeert het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de waterdoorlatendheid en de vorstbestandheid. Alle Koramic kleidakpannen hebben een totale garantie van 30 jaar op de vorstbestandheid. Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie houdt zowel het gratis leveren als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.



Om van de 30 jaar waarborg op Koramic kleidakpannen te kunnen genieten dienen de Koramic plaatsingsvoorschriften correct te worden nageleefd en in het bijzonder volgende regels te worden gerespecteerd:

- Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
- De pannen moeten geplaatst worden op een dubbele lattenstructuur van panlatten en tengellatten.
- De tengellatten moeten een minimale dikte van 15 mm hebben.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn, hetzij door een continue opening van 15 mm ter hoogte van de goot, hetzij door gebruik van een ventilerende onderlat, hetzij door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.
- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn, hetzij door gebruik van droge, ventilerende Koramic ondervorsten, hetzij door gebruik van voldoende ventilatiepannen.

De overige voorwaarden kan u terugvinden op onze website www.koramic.com.

Migeon **Vauban Pan**




EEN PERFECTE TECHNISCHE AFWERKING

De Vauban Pan is langs de achterzijde voorzien van verstevigingsribben die zorgen voor een grote breuksterkte. Twee ophangneuzen waarborgen niet alleen een evenwichtige, stabiele en snelle ophanging aan de panlatten, maar zijn ook een hulpmiddel bij het bevestigen van verzaagde pannen rond kielgoten, noordbomen en dakdoorbrekingen. Daar de bruine en antracietkleurige uitvoeringen op een donkere massa zijn aangebracht, zijn de zaagsneden minder zichtbaar.

VAUBAN PAN GEWOLKT
vorst type 1900
& TEGELPAN 301 TOSCANA
Arch. B. François - Gent


technische fiche

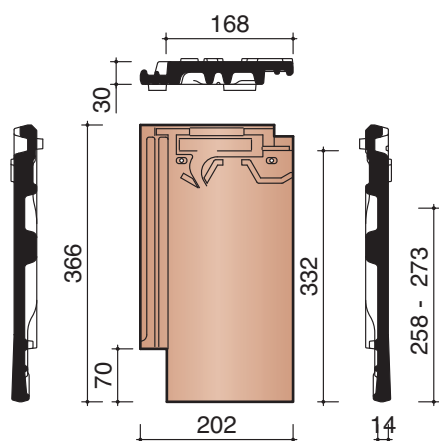

Definitie:	Vlakke kleidakpan met dubbele zijsluiting en enkele kopsluiting en regelbare latafstand.
Minimale dakhelling met onderdak KoraFleece® of KoraFleece® Plus:	25°. Lagere dakhellingen vereisen speciale maatregelen. Raadpleeg hierover onze speciale plaatsingsadviezen.
Nuttige lengte (Latafstand):	± 258 - 273 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 168 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 21,8 - 23,1
Gewicht per stuk:	± 2,2 kg
Gewicht per m²:	± 47,96 - 50,82 kg
Breuklast:	> 900 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestandheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Aantal stuks per pallet:	350
Aantal stuks per deelpallet:	-
Gewicht per pallet:	± 790 kg
Aantal m² per pallet:	± 16,05 m² bij maximale latafstand
	± 15,15 m² bij minimale latafstand
Plaatsing:	Kruisgewijs

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	VORST	1900
		2800
1B	NOORDBOOM	1900
		2800
2A	BEGINVORST MET KOPPLAAT	1910
		2810
	EINDVORST MET KOPPLAAT	1920
		2820
2B	BEGINNOORDBOOM	1960
		2860
3	LINKER GEVELPAN	7020
		7080
	PAN ZONDER ZIJSLUITING	8050
		8070
		8080
4	RECHTER GEVELPAN	7030
		7090
5	KNIKPAN	8200
6	LINKER GEVELKNIKPAN	7280
7	RECHTER GEVELKNIKPAN	7290
8	DAKGOOTVENTILATIEPAN	8690
11	UNIVERSELE HAAKVORST	2200
16	KOKERPAN	8770
	KAPJE VOOR KOKERPAN	8780
17	VENTILATIEPAN	8640
19	VORSTENHOED	5320
		5340
		5610
24	KOPPLAAT VOOR UNIVERSELE HAAKVORST	2240

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.koramic.com

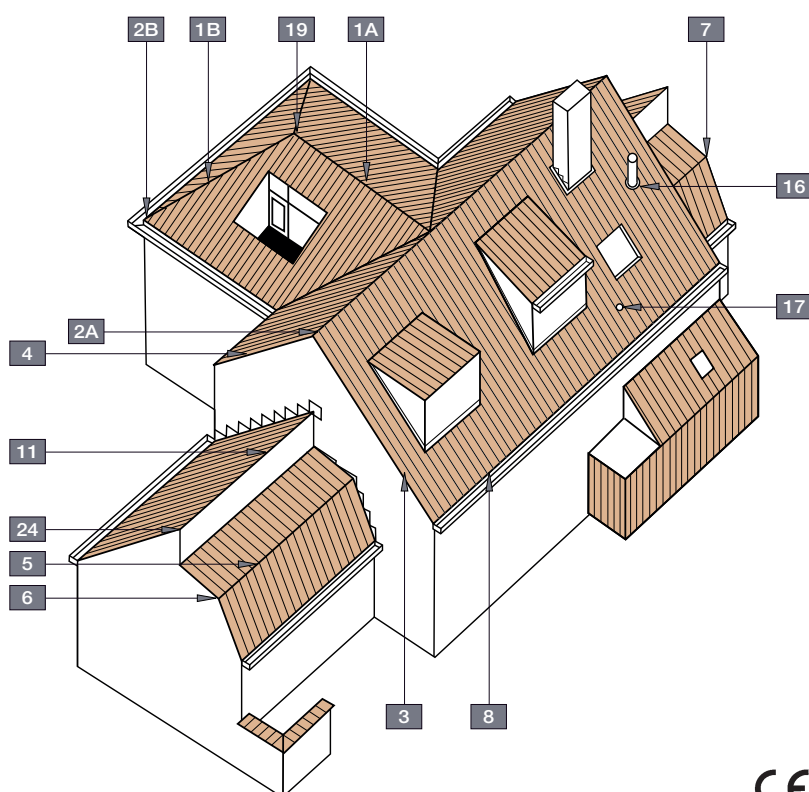

- NF keurmerk
- voldoet, op basis van EN 1304, aan de Belgische, Nederlandse en Duitse norm



Migeon **Vauban Pan**



NATUURROOD 600




GEWOLKT 875




ANTIEK BOURGOGNE 882 ✓



BRUIN 682
OP DONKERE MASSA

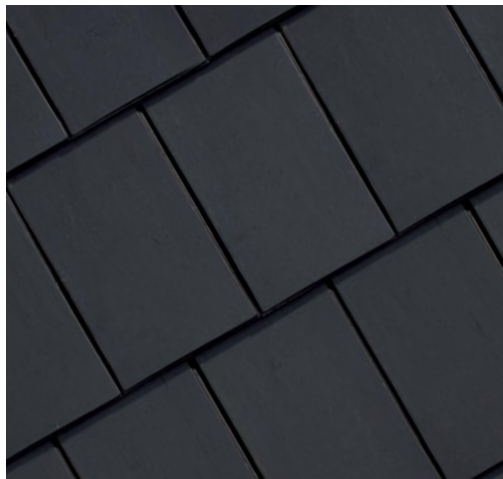

ANTRACIET MAT 703
OP DONKERE MASSA

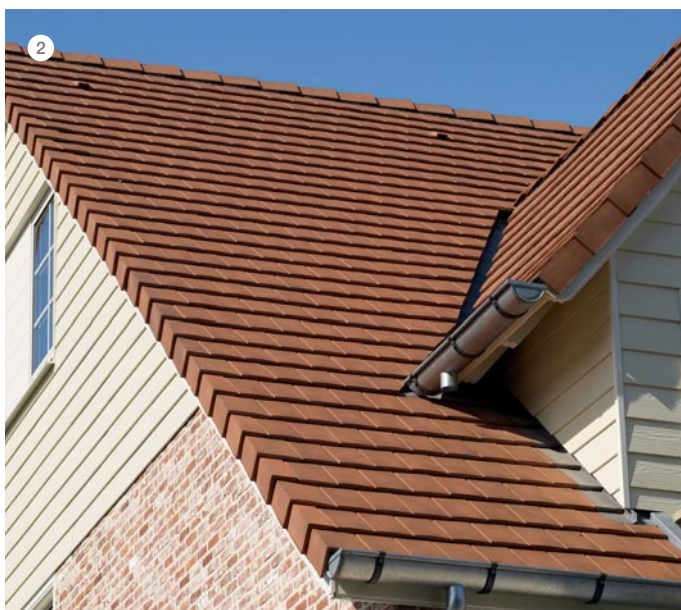

Migeon **Vauban Pan**



- 1 VAUBAN PAN BRUIN
NOORDBOOM TYPE 2800
- 2 VAUBAN PAN GEWOLKT
VORST TYPE 1900
Arch. B. François - Gent
- 3 VAUBAN PAN NATUURROOD
Arch. R. & K. Vandecasteele
Oostende
i.s.m. promotor Degroote
- 4 VAUBAN PAN ANTRACIET MAT
VORST TYPE 1900
Arch. bureau Jacobs & Vrancken
Arch. J. Decsi - Mechelen-aan-de-Maas
- 5 VAUBAN PAN GEWOLKT
VORST EN NOORDBOOM TYPE 2800
Arch. S. Van Den Houte - Meerbeke

1



- 1 VAUBAN PAN ANTRACIET MAT
VORST TYPE 2800
Arch. F. Lucas - Radoux
Faimes
- 2 VAUBAN PAN NATUURROOD
VORST TYPE 1900
NOORDBOOM TYPE 2800
Arch. W. Schaerlaken
Willebroek
- 3 VAUBAN PAN ANTRACIET MAT
VORST EN NOORDBOOM TYPE 2800
- 4 VAUBAN PAN BRUIN
VORST TYPE 1900
Arch. P. Dumon
De Panne

2



Migeon **Vauban Pan**

3




4




legplannen


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst

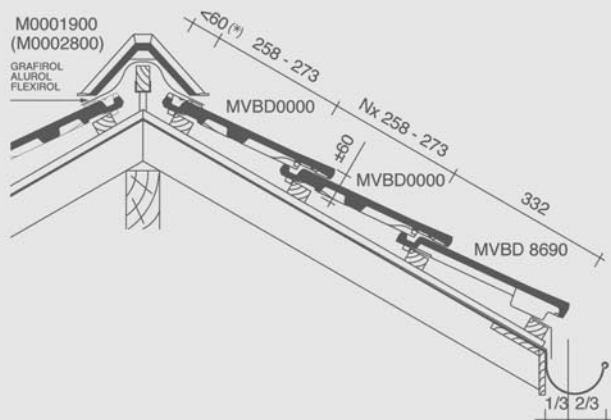


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen

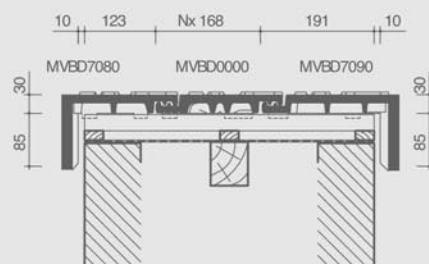


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van hoekige vorst Vauban

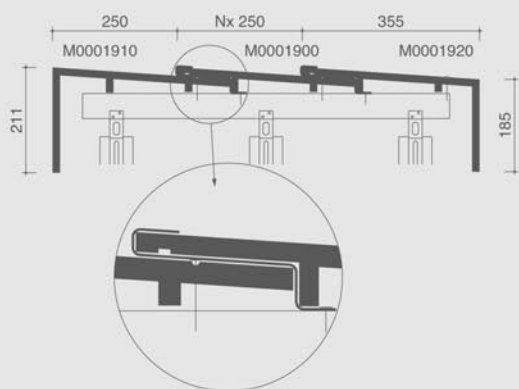


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van hoekige vorst Actua

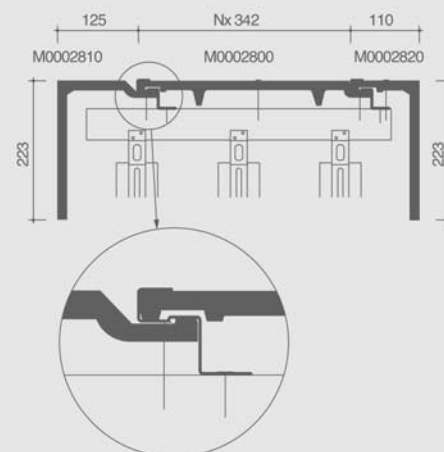

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van halve gevelpannen

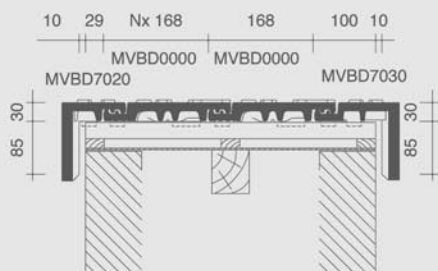

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van pan zonder zijsluiting

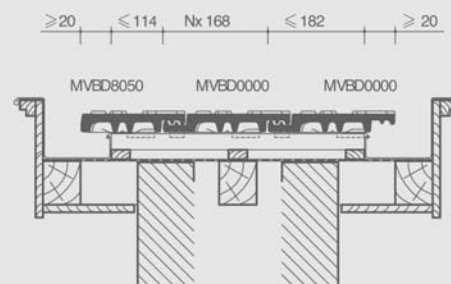


Deze legplannen kan u downloaden van onze website: www.koramic.com


(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.

Migeon **Vauban Pan**



Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van anderhalve pan zonder zijsluiting

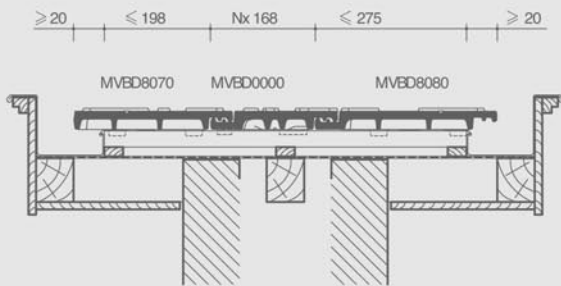

Lengtedoorsnede dak ter hoogte van knikpan

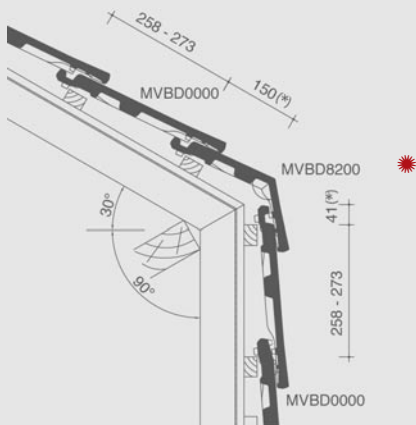

Lengtedoorsnede dak ter hoogte van haakvorst

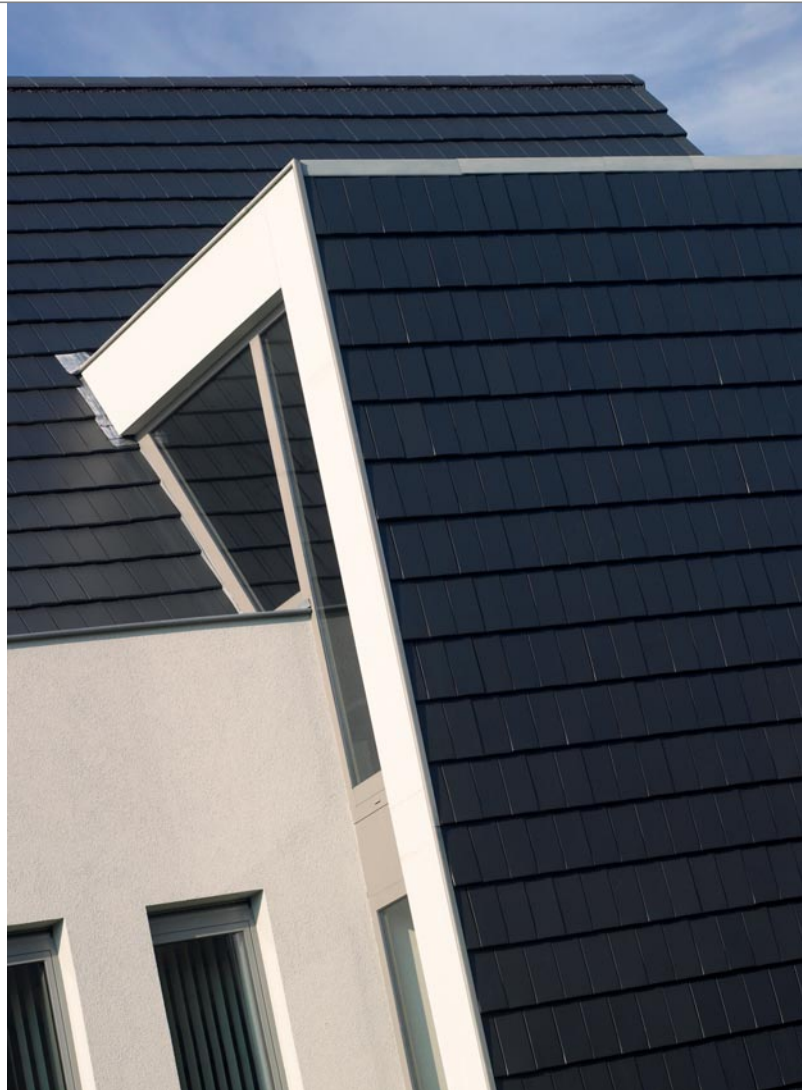

VAUBAN PAN ANTRACIET MAT
VORST TYPE 2800

Arch. bureau Cottreel & Debrabander
Arch. J. Cottreel - Ieper


BIJZONDER GESCHIKT VOOR GEVELBEKLEDING

De Vauban past door haar platte vorm perfect in de hedendaagse architectuur waarbij de strakke lijnen van de gevels kunnen doortrokken worden tot in het dak. Het bij gevelbekleding zo belangrijke lijnenspel, kan dankzij de regelbare latafstand perfect gerespecteerd worden. Door de aanwezigheid van twee bevestigingsgaten kan de Vauban Pan gebruikt worden voor de gevelbekleding van gebouwen hoger dan 25 m.


✱ Openingshoek dient opgegeven te worden door de klant. Standaard wordt de lengte van de tekening in de documentatie geleverd. Andere maten kunnen opgegeven worden waarbij de som van beide buitenafmetingen niet groter mag zijn dan de totale lengte van de pan en het gedeelte van de knikpan dat op de gevel komt mag in lengte niet groter zijn dan het gedeelte op het dak

(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.


vorsten en noordbomen

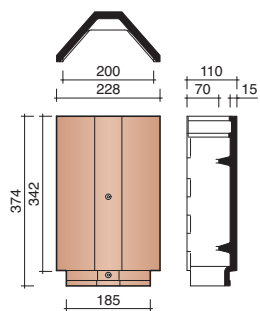


M0002800 3 stuks/lm
Hoekige vorst - noordboom Actua

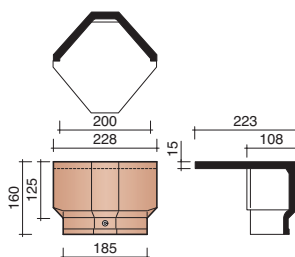


M0002810
Hoekige beginvorst Actua




M0002820
Hoekige eindvorst Actua

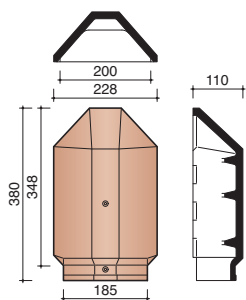


M0002860
Hoekige beginnoordboom Actua

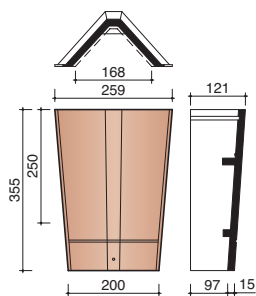


M0001900 4 stuks/lm
Hoekige vorst - noordboom Vauban

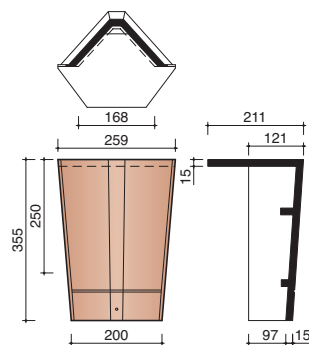


M0001910
Hoekige beginvorst Vauban

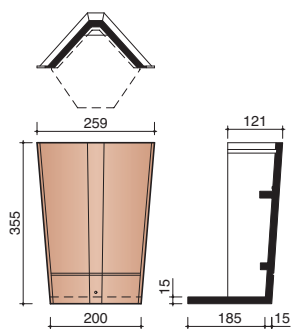


M0001920
Hoekige eindvorst Vauban

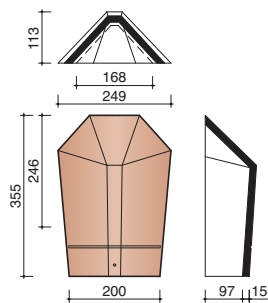


M0001960
Hoekige beginnoordboom Vauban

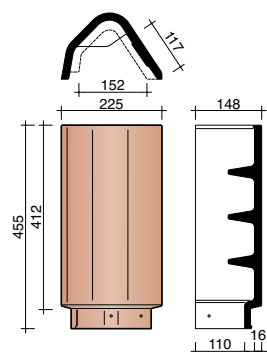


M0002200 2,4 stuks/lm
Universele haakvorst

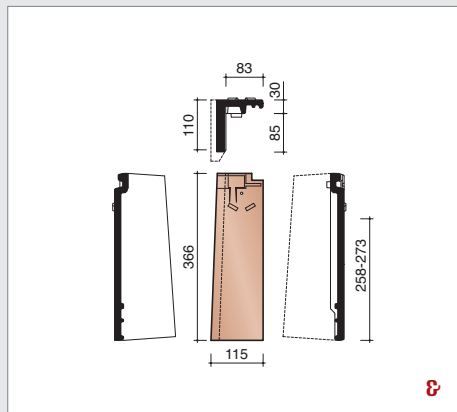


MVBD7020 1,9 stuks/lm
Halve linker gevelpan

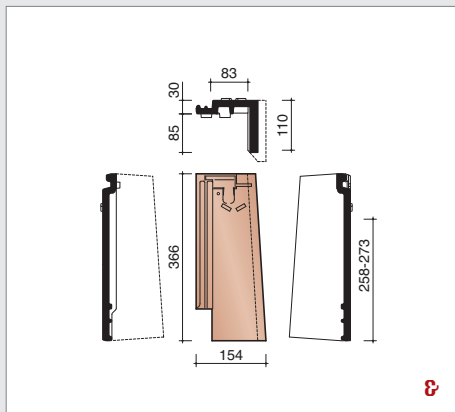


MVBD7030 1,9 stuks/lm
Halve rechter gevelpan

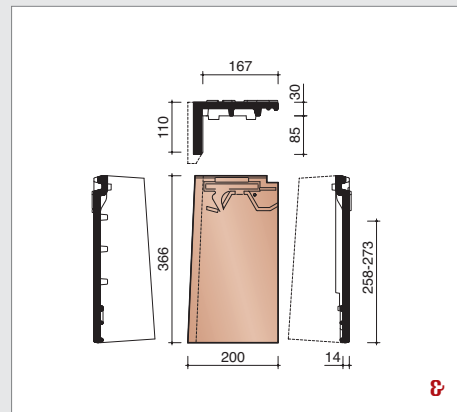


MVBD7080 1,9 stuks/lm
Linker gevelpan

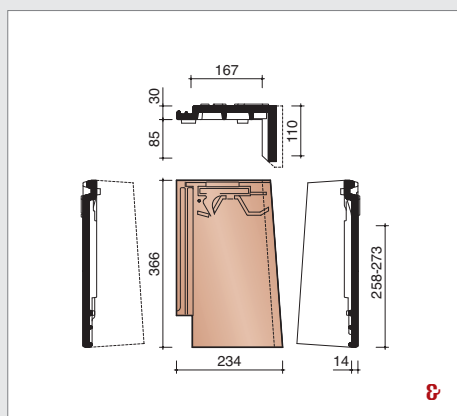


MVBD7090 1,9 stuks/lm
Rechter gevelpan

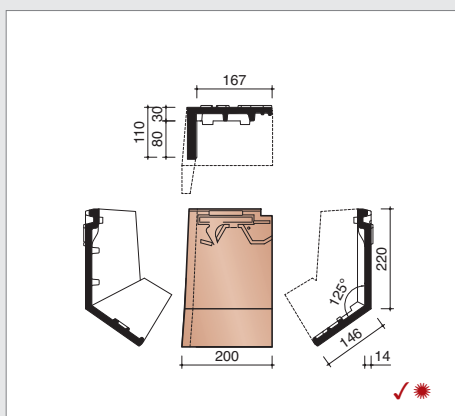

MVBD7280
Linker gevelknikpan op maat (verlijmd)

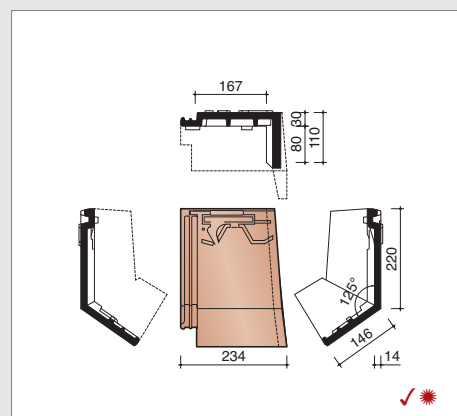

MVBD7290
Rechter gevelknikpan op maat (verlijmd)

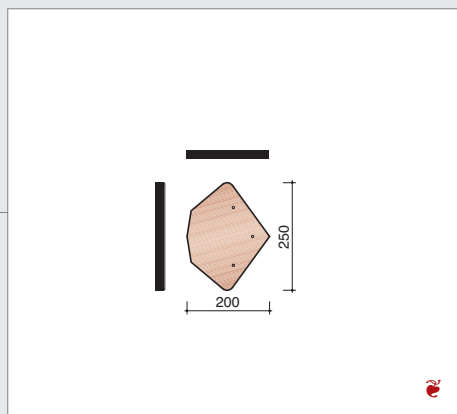


M0002240
Koplaat voor universele haakvorst


☀️ Openingshoek dient opgegeven te worden door de klant. Standaard wordt de lengte van de tekening in de documentatie geleverd.
Andere maten kunnen opgegeven worden waarbij de som van beide buitenafmetingen niet groter mag zijn dan de totale lengte van de pan en het gedeelte van de knikpan dat op de gevel komt mag in lengte niet groter zijn dan het gedeelte op het dak

✓ levertijd op aanvraag 🔄 steeds samen te gebruiken 🚫 bestaat niet in de kleur antiek bourgogne


overige hulpstukken

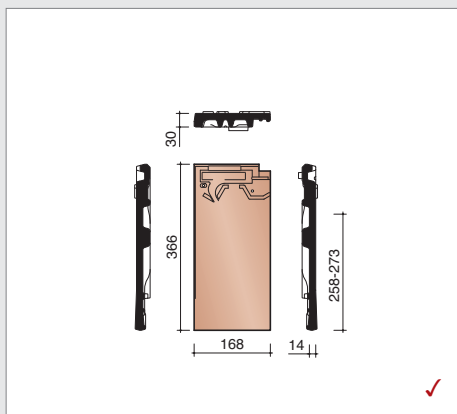


MVBD8050 1,9 stuks/lm
Linker zijpan zonder sluiting

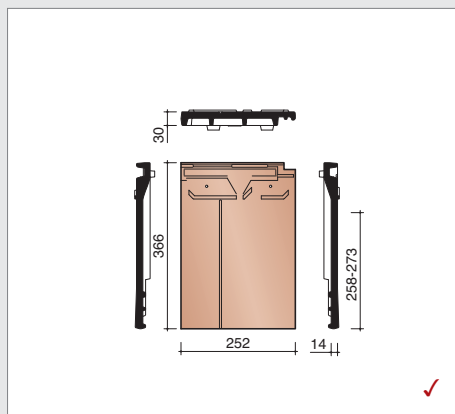


MVBD8070 1,9 stuks/lm
Linker anderhalve zijpan zonder sluiting

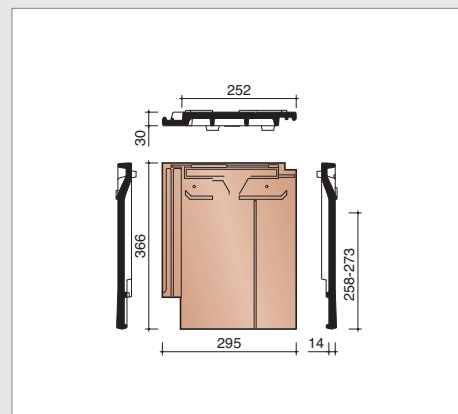


MVBD8080 1,9 stuks/lm
Rechter anderhalve zijpan

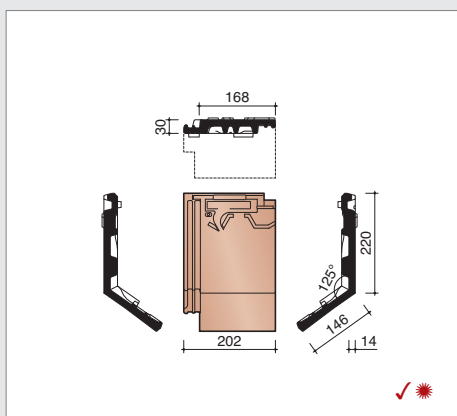


MVBD8200 5,9 stuks/lm
Knikpan op maat (verlijmd)

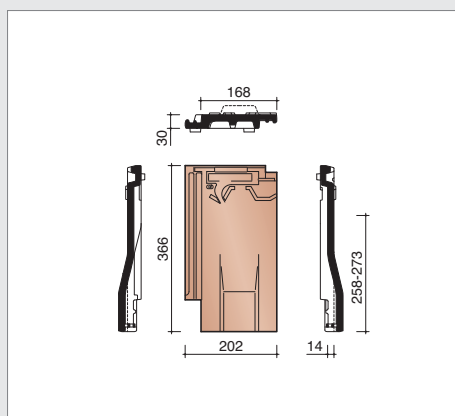


MVBD8640
Ventilatiepan met rooster in kunststof
10 cm²

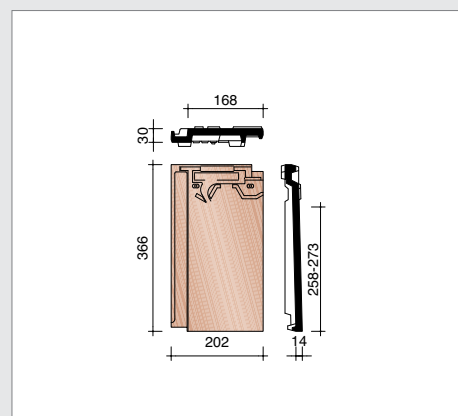

MVBD8690 5,9 stuks/lm
Dakgootventilatiepan

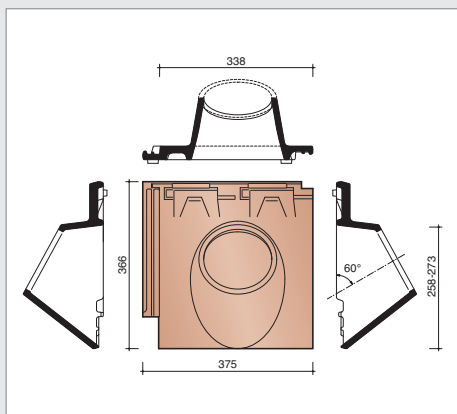

MVBD8770
Kokerpan Ø 150 mm

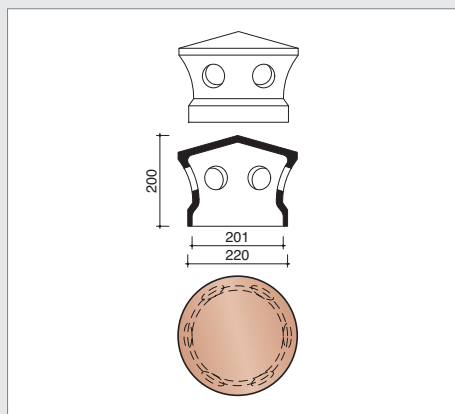


M0008780
Kapje voor kokerpan Ø 150 mm

✳️ Openingshoek dient opgegeven te worden door de klant. Standaard wordt de lengte van de tekening in de documentatie geleverd. Andere maten kunnen opgegeven worden waarbij de som van beide buitenafmetingen niet groter mag zijn dan de totale lengte van de pan en het gedeelte van de knikpan dat op de gevel komt mag in lengte niet groter zijn dan het gedeelte op het dak


✓ levertijd op aanvraag

Migeon **Vauban Pan**

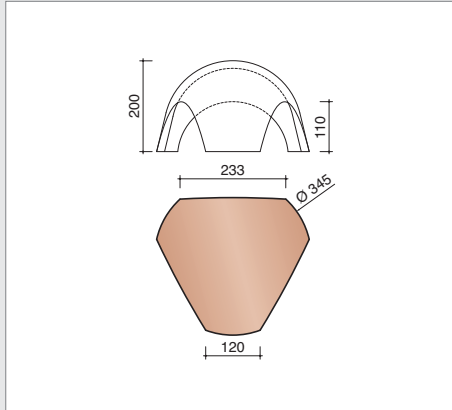


M0005320

Vorstenhoed 3 richtingen
in combinatie met 1900 / 2800

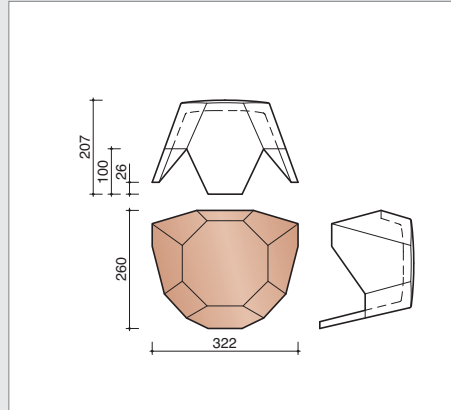

M0005340



Vorstenhoed 3 richtingen
in combinatie met 1900 / 2800

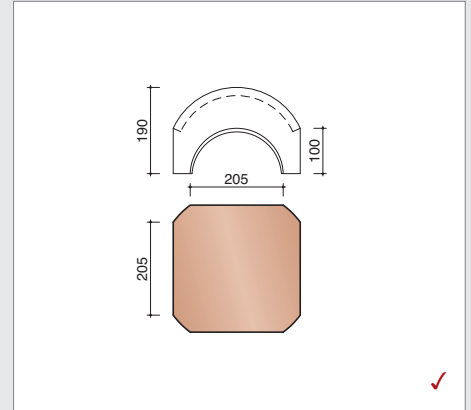

M0005610

Vorstenhoed 4 richtingen
in combinatie met 1900

✓ levertijd op aanvraag



ZO CONTACTEERT U ONS

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60 - info@koramic.com

Technische advieslijn:

T 056 24 96 27 - technicalinfo@wienerberger.com

U kan ook altijd terecht op onze website:

www.koramic.com

SHOWROOMS

LONDERZEEL

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

KORTRIJK

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

WANLIN

Rue de la Briqueterie 28, 5564 Wanlin-sur-Lesse
Autoweg E411, exit 22. - T 082 66 55 00



Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121, B-8500 Kortrijk
info@koramic.com - www.koramic.com

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Koramic houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. **01-2012**

Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de toonzalen meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben aldus geen contractuele waarde.